Step by step guide

Opsætning til Spirii

Denne guide hjælper dig, med at opsætte en ABB Terra AC lader til Spirii.
Følg guiden punkt for punkt og du er hurtigt i gang.

Forberedelse

For at kunne gennemføre guiden er der nogle forberedende ting, der skal være på plads.

- Du skal have monteret en ABB Terra AC lader med 4G modem. Det skal være monteret forsyning til ladere.
- Du skal have PIN-koden til laderen, som blev leveret sammen med laderen, i posen med montage skruer.
- Du skal have et nano SIM-kort fra Spirii.
- Du skal have installeret app'en TerraConfig på din smartphone.
  App'en kan findes, hvor du normal henter dine apps.
  Søg på "**TerraConfig**".

App Store Google Play

Montering af Spirii SIM-kort


1 Sikre at forsyningen til laderen er afbrudt. Fjern frontsamt inder-dæksel på laderen.


2 Indsæt Spirii SIM-kortet i laderen. I SIM-kort holder-en markeret med **RØD**.

SIM-kortet skal vende med chippen nedad og hakket indad.

3 Montere dæksler igen og tænd forsyningen til laderen.



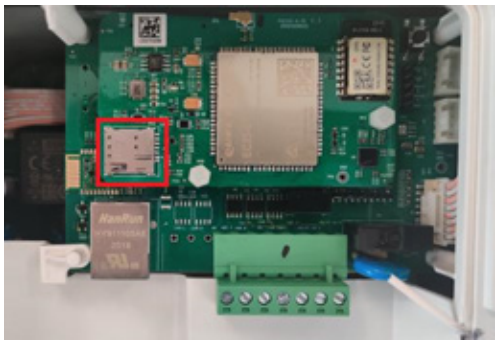

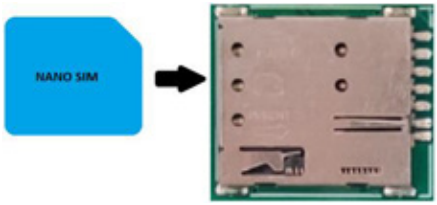

Forbind til laderen TerraConfig app

1 Åben TerraConfig på din smartphone.

2 Log på med
E-mail address:
ladestander@Solar.dk
Password:
SolarSpirii2020

3 Tryk på ”Connect Char-ger”, vælg derefter serie-nummeret på den lader der skal opsættes og tast laderes PIN-kode.








Opdatere laderen til nyeste firmware

1 I TerraConfig app'en tryk på "Device update".

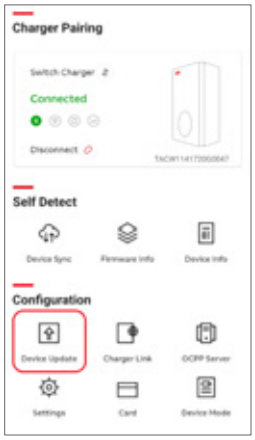

2 Tryk på + ved "Download Packages".



3 Vælg den nyeste firmware og tryk på "Add Package".



4 Overfør firmwaren til lade-ren ved at trykke på "Upload Package". En opdatering tager 5-10 min. og laderen genstar-ter, når den er færdig.


5 Efter genstart tjek om der skulle være yderligere op-dateringer, ved at gentage step 1. Sikre at TerraCon-fig app'en viser "Con-nected", hvis ikke tryk på "Reconnect" i app'en,

Aktiver 4G modem på laderen


1 Sikre at TerraConfig app'en viser "Connected", hvis ikke tryk på "Re-con-nect" i app'en, tryk her-efter på "Charger Link".



2 Aktivere 4G, laderen vil genstarte.

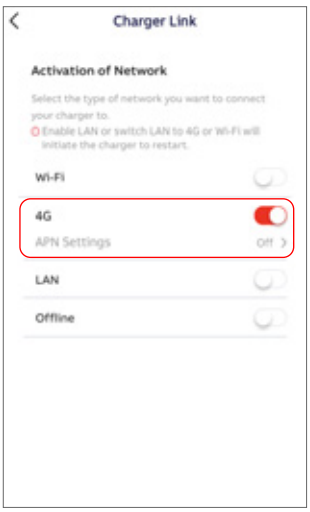

3 Aktivere APN Settings og skriv "3iot.com" under APN. "Username" og "Pass-word" skal være blanke.

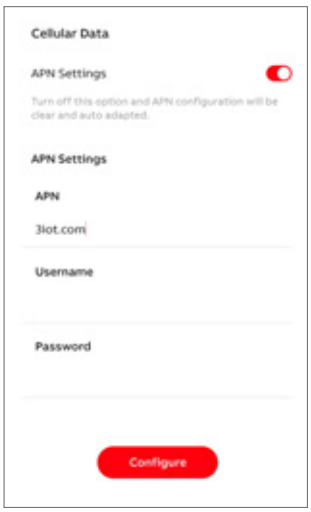

Tillad Spirii RFID kort

1 Sikre at TerraConfig app'en viser "Connected", hvis ikke tryk på "Re-connect" i app'en, tryk her-efter på "Card" i TerraCon-fig..

2 Aktiver "Accept external cards".






Opsæt forbindelse til Spirii

1 Sikre at TerraConfig app'en viser "Connected", hvis ikke tryk på "Re-connect" i app'en, tryk herefter på "OCPP Server".

2 Første gang man opsæt-ter en lader, skal man hente server indstill-in-gerne for Spirii. Tryk på '+' tegnet.

3 Vælg den på billede viste adresse (http://con-nect.spirii.app:80) og tryk 'Download'.

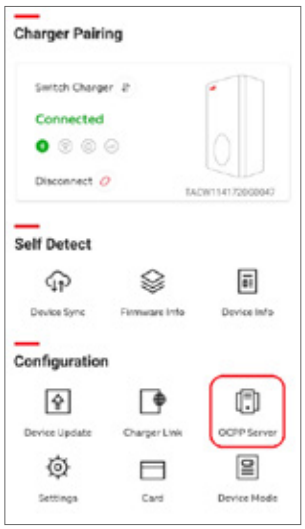






4 Tryk på 'Next' og aktiver 'Enable external access'. Tryk på adressen under 'Server info' og vælg server. Tryk på 'Configure'.



5 Laderen er nu opsat til Spirii. Ved evt. fejl gentages proceduren.

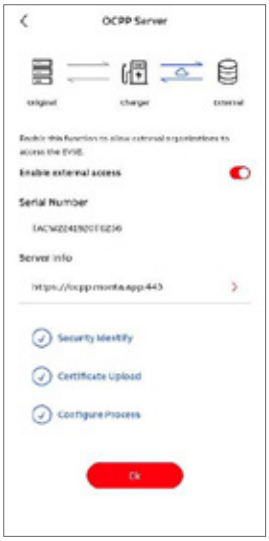

Kontroller at laderen har forbindelse til Spirii

1 Hvis laderen har forbindelse til Spirii's system, vil de to nederste LED på laderen være konstant tændt, som vist på billede. Der kan godt gå op til 5 min.



For endelig aktivering kontakt Spirii

Når du er færdig med opsætning af lader, skal du kontakte Spirii for endelig aktivering.

Ring til Spirii på telefon 3226 8002 og aktiver lader.